

# FINO- QC- Kombifilter

## BESCHREIBUNG:

Schlanke Wasserfilterkombination zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser. Der QuickConnect (QC) Schnellverschluss sichert einfache Handhabung. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Filterpatronen kann der **FINO-QC-Kombifilter** individuell an die verschiedenen Einsatzbedingungen angepasst werden.

## ANWENDUNGSBEREICH:

Der Filter wird üblicherweise dort eingesetzt, wo das VARIO-HP und CITO-QC aufgrund ihrer Abmaße nicht eingesetzt werden können. Der Einbau erfolgt entweder als Abzweig von oder direkt in die Kaltwasserleitung.

## LEISTUNGSPARAMETER:

Artikelnr:	Filterplätze	Maße (B x H x T)	Leitungsanbindung	Durchfluss
120FINO-KFMC	1	100 x 390 x 90 mm	Abzweig	-
120FINO-KFMU	1	100 x 390 x 90 mm	Rückführung	-
120FINO-KFDCS	2	200 x 390 x 90 mm	Abzweig	seriell
120FINO-KFDPC	2	200 x 390 x 90 mm	Abzweig	parallel
120FINO-KFDUS	2	200 x 390 x 90 mm	Rückführung	seriell
120FINO-KFDUP	2	200 x 390 x 90 mm	Rückführung	parallel
120FINO-KFTCS	3	300 x 390 x 90 mm	Abzweig	seriell
120FINO-KFTCP	3	300 x 390 x 90 mm	Abzweig	parallel
120FINO-KFTUS	3	300 x 390 x 90 mm	Rückführung	seriell
120 FINO-KFUP	3	300 x 390 x 90 mm	Rückführung	parallel

**Material:** glasfaserverstärktes Polyamid (Gehäusedeckel und -tasse), PP (Halter). Alle wasserberührenden Materialien sind für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet.

**Durchfluss:** abhängig von der eingesetzten Filterpatrone, maximal ca. 1080 Liter pro Stunde (gehäusebedingt) bei 4 bar Wasserdruck

**Schadstoff-rückhaltung:** wird ausschließlich durch die eingesetzte Filterpatrone bestimmt

**Druck:** Arbeitsdruck maximal 8 bar


**Einsatz-temperatur:** 5°C bis 50°C

## LIEFERUMFANG

**Beispiel:** (KFTCS)


FINO-QC- Kombifilter-

Triple- Classic- seriell

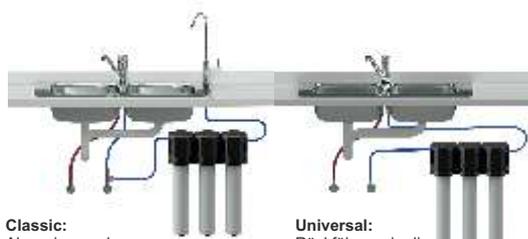

**Classic:** Abzweig von der Kaltwasserleitung, separater Wasserhahn erforderlich

**Universal:** Rückführung in die Kaltwasserleitung, Nutzung des vorhandenen Wasserhahns



Durchfluss **seriell**, für Nutzung **unterschiedlicher** Filterpatronen, breiteres Leistungsspektrum.

Durchfluss **parallel**, für Nutzung **gleicher** Filterpatronen, höherer Durchfluss.

## PASSEDE FILTERPATRONEN:

Es sind die Carbonit® Filterpatronen **ILP, ILP20, ILP Puro, ILP Clario, ILP Intego, ILP Vorfilter** und **ILP Kalkschutz** einsetzbar.

## EINSATZHINWEISE:

**Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

**Achtung!** Filterpatronen und Wasserhahnsätze sind separat zu bestellen.

## EINSATZMÖGLICHKEITEN: seriell



Weitere Informationen, Gutachten, Zertifikate und aktuelle Entwicklungen finden Sie im Internet unter [www.carbonit.com](http://www.carbonit.com) / Mein Filter.